




## BMK RONDTRANSPORTEURS

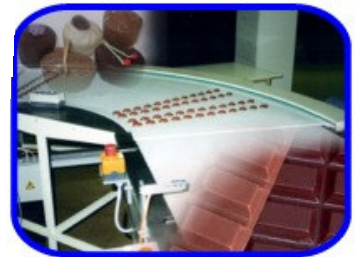

- **Mesbalk:**  
Cilindrisch Ø15 mm.
- **Snelheid en belasting:**  
Max. 30 m/min hart v/d bocht.  
Tot 30 kg (meer mogelijk).
- **Geluidsarm:**  
Bandgeleiding d.m.v. ketting in kunststof geleiding.
- **Optie:**  
Flens opsteek- of ketting transmissie d.m.v. S.E.W. motorreductor.  
Ondersteuning (verstelbaar).  
Zijgeleiding (verstelbaar).  
Bandschraper.
- **Draairichting:**  
Rechtsom of Linksom (CW of CCW).
- **Band:**  
Standaard Ropanyl EF 4/1 0+02 white FG
- **Hoek:**  
90° en 180° of op klantspecificatie.
- **Gebruiksvriendelijk:**  
Lichte en kleine constructie.
- **Materialen:**  
Staal, geleverd in een std. RAL kleur.  
RVS, glasperelelen.

***De BMK rondtransporteur is speciaal ontwikkeld voor:  
Het transport van kleine en lichte, verpakte of onverpakte, producten.  
Onder andere deegwaren, chocolade en overige voedingswaren.***

